

Inspiring Great Spaces™
创想·天地™




CONDUCTIVE & ESD VINYL SHEET 防静电地板


PASTELL®

静护龙®


CONDUCTIVE 2316

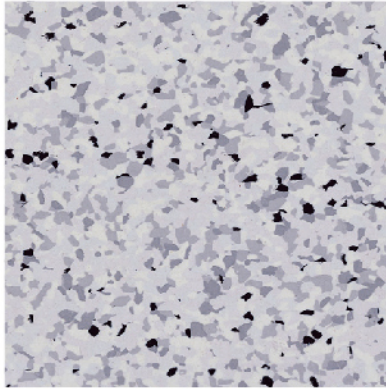


2316-002 Light Grey 欣灰

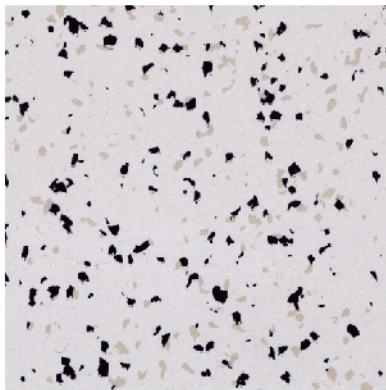


2316-001 White Stone 巨石

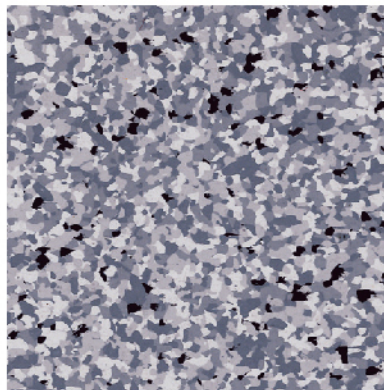


2316-003 Terre Grey 滩灰

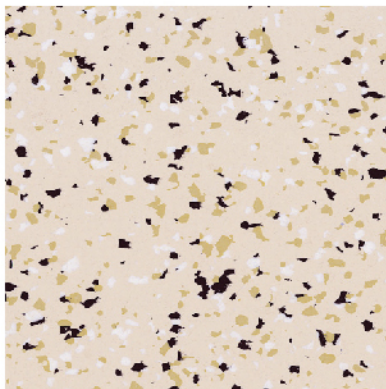


2316-201 Vintage Cream 传奇

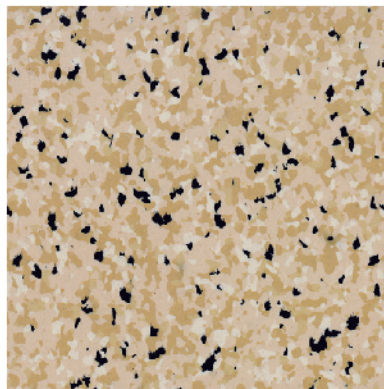


2316-301 Peace Yellow 平和

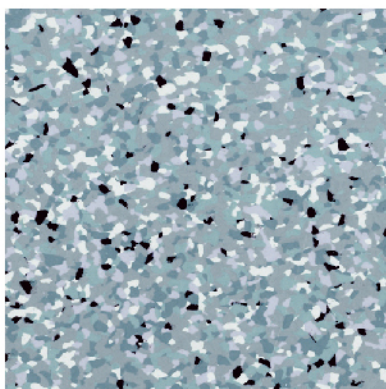

2316-501 Light Green 青森

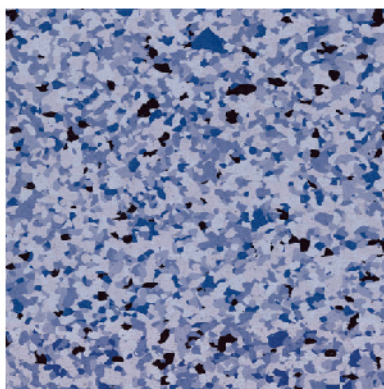


2316-602 Flake Blue 星灿

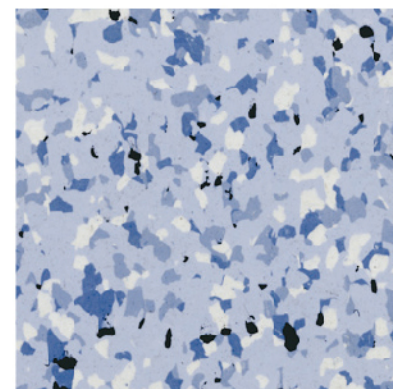


2316-601 Aqua Blue 湖瑟


ESD 1316

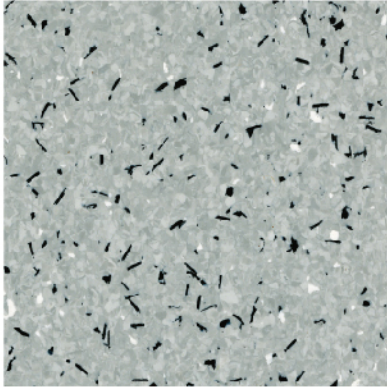


1316-012 Vintage Silver 传典

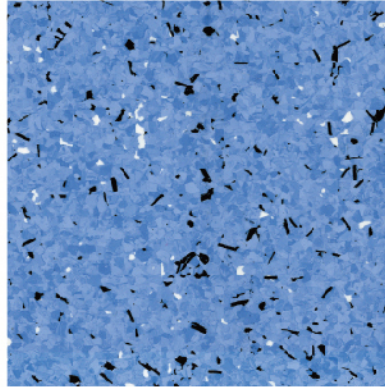


1316-611 Sky Walk 天行

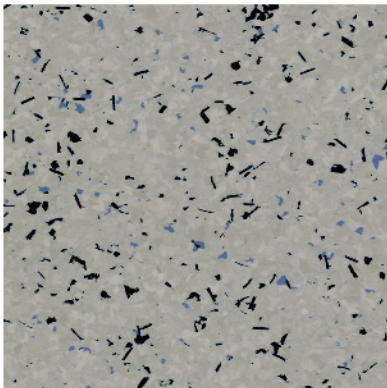


1316-011 Snow Grey 雪散

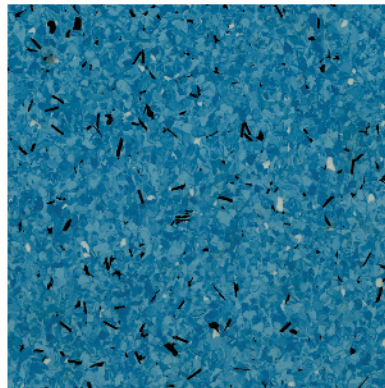


1316-605 Aqua Star 水星

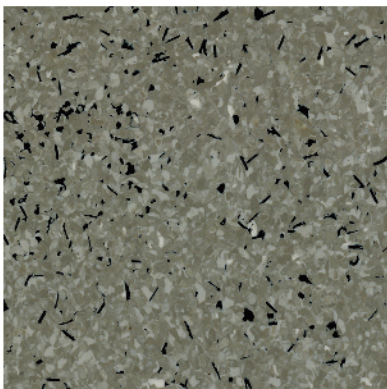


1316-013 Flake Stone 湖石

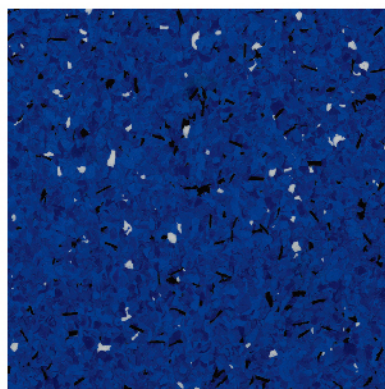

1316-610 Ski Blue 深邃

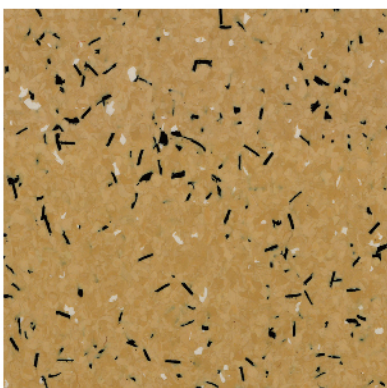

1316-311 Whale Cream 沙丘

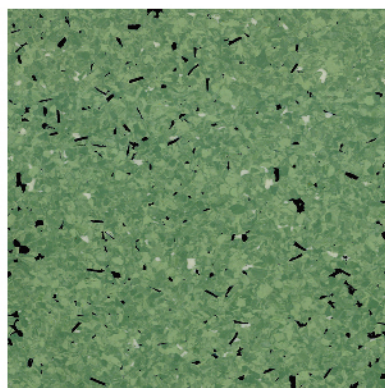

1316-511 Light Jade 轻玉

ESD 1815
 CONDUCTIVE 2815



1815-/2815-050 Broken Silver 碎银白



1815-/2815-021 Light Blue 青蓝色

Technical Data 产品数据

Structure 结构	Standard 标准	Unit 单位	Pastell Conductive 静护龙导电地板	Pastell ESD 静护龙静电耗散地板
Type of flooring 材料类型	EN 649 / EN ISO 10581		Vinyl synthetic floor covering with conductive backing 导电背层的PVC结构	Vinyl synthetic floor covering with conductive backing 导电背层的PVC结构
Overall thickness 总厚度	EN 428 / EN ISO 24346	mm	2	2
Sheet width / length 卷材尺寸	EN 426 / EN ISO 24341	m	2m/16-20m	2m/16-20m
Total weight 重量	EN 430 / EN ISO 23997	g/m ²	3000g/m ²	3000g/m ²
Safety criteria 安全要求				
Flammability 防火	EN 13501-1	class 等级	Bfl - s1	Bfl - s1
Slip resistance 防滑	DIN 51130	group 组	R9	R9
REACH Regulation No. 1907/2006 有害物质限量	REACH 181		contains no substances mentioned in the SVHC-list 不含清单中涉及物质	contains no substances mentioned in the SVHC-list 不含清单中涉及物质
Performance 性能				
Impact sound reduction 吸音	EN ISO 10140	dB	3	3
Residual indentation 残余凹陷	EN 433 / EN ISO 24343	mm	0.05	0.05
Wear resistance 耐磨度	EN 649	group 组	P	P
Color fastness 色牢度	ISO 105-B02	rating 度数	≥6	≥6
Electrical resistance 抗电阻性	EN 1081	Ω	<1.0x10 ⁶	1.0x10 ⁶ - 1.0x10 ⁹
Static electrical propensity 静电测试性能	EN 1815	kV	≤2.0	≤2.0
Thermal resistance 热阻值	EN 12667	m ² K/W	0.04	0.04
Resistance to staining 化学抗污	EN 423 / EN ISO 26987		good resistance 无污染	good resistance 无污染
Castor chair 脚轮测试	EN 425	Type W	Suitable 适用	Suitable 适用
Classification 分类				
Domestic 家用	IOS 10874-EN 685	class 等级	23 heavy duty	23 heavy duty 重承载
Commercial 商用	IOS 10874-EN 685	class 等级	34 very heavy duty	34 very heavy duty 极重承载
Industrial 工业	IOS 10874-EN 685	class 等级	43 heavy duty	43 heavy duty 重承载

Additional property 附加特性

Castor chair 椅轮滚动 ✓

Antistatic behaviour 静电负荷 ✓

Underfloor heating 基层遇热 ✓

Chemical resistance 抗酸碱能力 ✓

以上资料仅供参考，本公司有权对上述细节信息随时作出修改。就本样中所有内容，本公司保留所有法律权利和最终解释权。

样本仅供作为选色使用
封样请以实际大样为准



手机扫描二维码

